

# PIAZZINO

Der langlebige Holzschirm



**Glatz** 

[www.sonnenschirm.ch](http://www.sonnenschirm.ch)

# Schirmmasse


	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer farblos lackiert	Bestellnummer rötlich lackiert
○	cm			
	Ø 300	8-teilig	173 00 300 751	172 00 300 751
	Ø 350	8-teilig	173 00 350 751	172 00 350 751
□	300×300	8-teilig	173 00 301 751	172 00 301 751

Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
<b>A</b>	<b>AS</b>	<b>M</b>	<b>B</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>C</b>		
Ø 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60×60	40	30 (5)
Ø 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60×60	55	30 (5)
300×300	-	4.8	9.0	50	205	275	60×60	55	30 (5)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$ ).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX (Aufbau 15 cm). Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7,5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

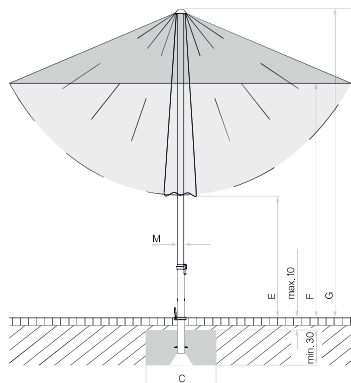

Looser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe  
beachten), Wasserabfluss  
gewährleisten.



## Zubehör

Zwingend  
notwendig

Bestellnummer

### Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 978
---	--	--	----------------

### Elektro-Zubehör

2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

## Befestigungen

### Bodenhülsen

4	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsröhr PX	350 01 207 001
4	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsröhr PX	350 01 207 011

### Mauerkonsolen

5	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
---	---	-------------	----------------

### Sockel

6	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 116
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 116
6	<sup>1</sup> Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
6	Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 216
	1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 216
7	Granitsockel Z, 40 kg, 50 × 50 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	350 01 109 467
7	Granitsockel Z, 55 kg, 59 × 59 × 8 cm, Naturstein. Verfügbar ab ca. März 2025. NEU	Standrohr Z	350 01 109 447
8	<sup>3</sup> Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt NEU		350 01 109 487
8	<sup>3,6</sup> Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		350 01 109 486
9	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 810
9	Stahlsockel Z, 55 kg, 68.5 × 68.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	350 01 100 910
10	<sup>3</sup> Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt Verfügbar ab ca. Februar 2025. NEU		350 01 101 001
10	<sup>3,8</sup> Rollen-Set zu Stahlsockel Z, 40/55 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304 NEU		350 01 101 000

### Rollensockel

11	<sup>1,3</sup> Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
11	<sup>1,3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
12	<sup>3,7</sup> Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 200
	<sup>3,7</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 113 280
13	Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 310
14	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 55 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 320

### Standrohre / Übergangsröhre

15	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 210
15	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 201 282
15	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 300
16	Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 206 001
17	Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 206 082
16	Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 206 011

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

<sup>7</sup> 55 kg: Bodenfreiheit 7 mm

<sup>8</sup> geeignet für korrosive Umgebung



<b>Gestell</b>	8-teilig Durchgehender Stock Ø 48 mm Flaschenzug zum Öffnen und Schliessen, fixierbar mit einem Metallstift Stoffecken mit Leder (weiss) verstärkt Gestelldach: rund, quadratisch
<b>Gestellfarbe</b>	Stoffqualität 5, 4: Eukalyptusholz farblos lackiert Stoffqualität 2: Eukalyptusholz rötlich lackiert
<b>Schirmbezug</b>	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m <sup>2</sup> , UV-Protection > 98 %
<b>Volant</b>	Nur ohne erhältlich
<b>Schutzhülle</b>	Im Lieferumfang inbegriffen
<b>Elektrozubehör</b>	Osyrion Spot LED mit integriertem Akku



Verwendungsorte



Befestigungsformen



Gültig ab 1.1.2025  
[glatz.com](https://www.glatz.com)