

FORTERO®

Der Windrobuste in Medium



**Glatz** 

*by BEMCO Junker - [www.sonnenschirm.ch](http://www.sonnenschirm.ch)*

# FORTERO®



## Material und Technik

- Gestell:** 8-teilig aus Aluminium natureloxiert, 100 % korrosionsbeständig, Schrauben und Nieten aus Edelstahl, mit zweiteiligem profiliertem Mast 55 × 2.5 mm, gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen.
- Gestellfarbe:** natureloxiert
- Gestellform:** rund, rechteckig oder quadratisch
- Schirmbezug:\*** selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m<sup>2</sup>)
- Volant:** nur ohne erhältlich
- Schutzhülle:** optional
- \* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98%



Anwendung



Befestigung

FORTERO®,  
© Int. Design reg.



Swiss  
Design

# Schirmmasse

Nenngrösse **Bestellnummer**  
Gestell natureloxiert

○	ohne Volant
Ø 350 <sup>8</sup>	320 00 350 171


□	
300×200 <sup>8</sup>	320 00 302 171
350×250 <sup>8</sup>	320 00 352 171

□	
250×250 <sup>8</sup>	320 00 251 171
300×300 <sup>8</sup>	320 00 301 171
350×350 <sup>8</sup>	320 00 351 171


Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350 <sup>8</sup>	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
300×200 <sup>8</sup>	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	60 (7)
350×250 <sup>8</sup>	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)
250×250 <sup>8</sup>	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300 <sup>8</sup>	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350 <sup>8</sup>	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)

<sup>8</sup> 8-teilig


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).  
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese um plus 11.5 – 15.5 cm ab.  
Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Übergangrohr ergibt sich plus 10.5 cm.  
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.  
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

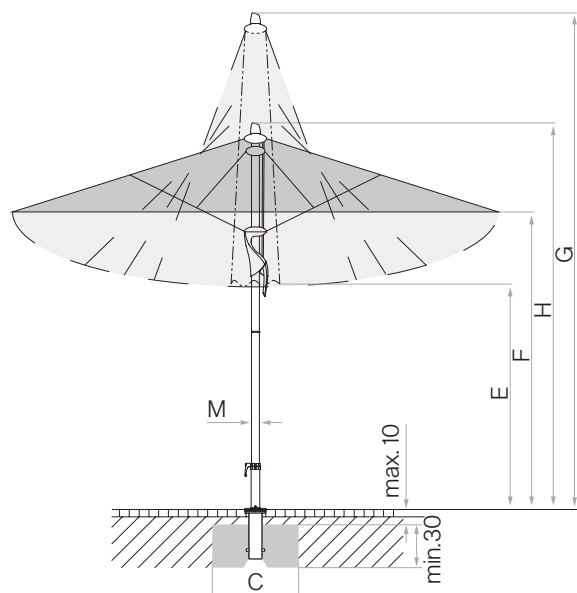


Loser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig



8-teilig



1

2

3



4

5

6

7

8

9

10

11


12

13

## Zubehör

<b>Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)</b>		<b>Bestellnummer</b>
1	Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	350 01 207 001
1	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 207 011
2	Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 001
2	Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 206 011
<b>Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)</b>		
3	Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	350 01 109 527
3	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 523
	1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	350 01 109 535
4	Granitsockel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, Naturstein	350 01 109 515
5	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
	Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 310
6	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 210
6	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 201 300
<b><sup>3</sup> Rollensockel Z oder M4 (Standrohr Z oder M4 zwingend notwendig)</b>		
7	Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 800
	1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, Decor-Betonguss	350 01 102 850
8	Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, Stahl verzinkt	350 01 103 000
	Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	350 01 103 100
<b>Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)</b>		
9	Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	350 01 108 235
10	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look	350 01 100 617
11	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit	350 01 100 630
	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 500
12	<sup>3</sup> Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	350 01 109 475
13	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	350 01 226 510
14	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	350 01 226 921
15	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 932
16	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	350 01 226 930
	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 229 730
17	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 405
18	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	350 01 229 410
19	Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	350 01 200 035
<b>Platten zu Sockel M4</b>		
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	350 01 226 908
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	350 01 226 909
<b>Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe</b>		
20	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 981
<b>Diverses</b>		
21	Bistrotisch (silbergrau)	350 01 900 100
22	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 000
23	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 100

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

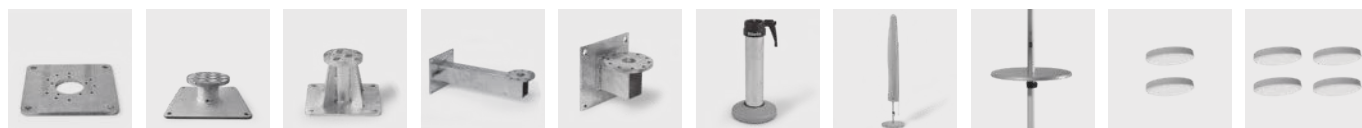

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23





Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2022

[glatz.com](http://glatz.com)



**by BEMCO Junker - [www.sonnenschirm.ch](http://www.sonnenschirm.ch)**