




Masse und Gewicht

8-teilig rund	Ø 270 / 300 / 330 cm
Durchgangshöhe	min. 195 - 205 cm
Max. Höhe	ca. 260 - 270 cm
Gewicht	ca. 8 kg
Gestell: Aluminium anthrazit pulverbeschichtet	

Alu-Style™

Standard Stoff Farben
* solange Vorrat

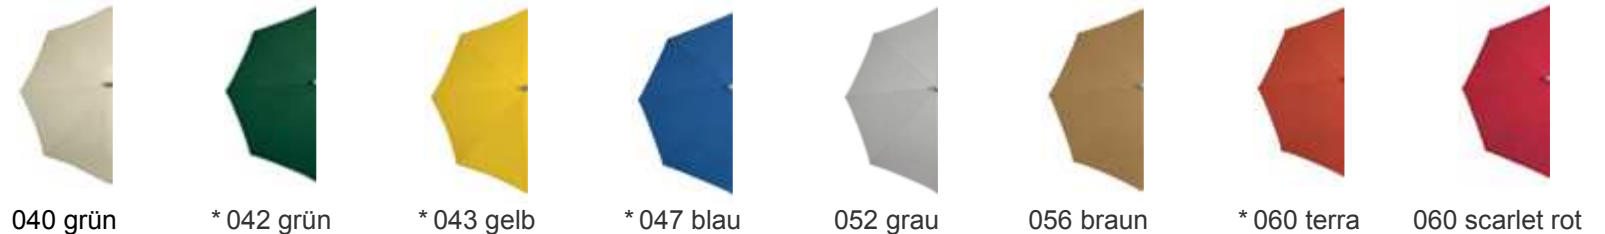

Material und Technik: Das Gestell ist aus pulverbeschichtetem Aluminium Ober- und Unterstock Ø 38 mm.

Bedienung: Mit der Kurbel öffnen und schliessen Sie den Schirm problemlos. Einfache Schrägstellung des Schirmdaches mit dem Kippgelenk.

Bedienung: Einfach das Schirmdach nach oben schieben, bis der Mechanismus einklinkt - schon ist der Schirm geöffnet. Mit dem Kippgelenk neigen Sie das Schirmdach. Alu-Push lässt sich auch in der Höhe verstellen.

Überwinterung: In der Schutzhülle an einem windgeschützten, trockenen Ort.

Bespannung: Nur in den Standard Farben lieferbar; keine Ersatzstoffe erhältlich.

Befestigung: Betonsockel 40, 55 & 70 kg, LiRo Rollsockel 45 kg quadratisch oder 60 kg rund; Sockelplatte; Bodenhülse mit Übergangrohr.

Zubehör: Schutzhülle Standard oder mit Stab und Reissverschluss, Osyrior Akku-Licht.




Handkurbel
Alu Style



Betonsockel Z;
40,55+70kg,
Standrohr



LiRo Sockel 45 kg,
50 x 50 cm,
anthrazit.



LiRo Sockel 60 kg,
50 Ø 61 x 12 cm,
anthrazit.



Metall Platte Z
40 kg, Standrohr



Bodenhülse BT mit
Standrohr



Bride „U“



Schutzhülle; Stab &
Reissverschluss



Osyrior Akku-
Licht

(Auszug aus Glatz Info Plattform – Technische Änderungen vorbehalten – Febr. 2012)